



RESTONE KYOEI

既存タイル・石材・防滑シート・パネル用
洗浄剤・防滑剤・研磨剤・コーティング剤

リストーン

2018年5月
新ホームページ開設
URL
リストーン.com

カタログ・取扱説明書が
ホームページから
ダウンロードできるようになりました

2020年1月 3種類の製品名変更

リストーン防滑シート洗剤 旧エンビクリーン


リストーン油おとし 旧アルカリクリーナー

リストーンパネル スカット 旧パネルSP


ガラスを焼かない 他社にない画期的製品	リストン セーフティ	汚れを落としガラスを焼かない 軽度の汚れ落とし用	リストン バイオマイルド	全ての素材に安心 微度の汚れ落とし用	リストン 中性バイオ
	人気No.1 クエン酸主成分 弱酸性		高生分解性洗剤 クエン酸主成分 微酸性		高生分解性洗剤 バイオ生成界面活性剤 中性 希釈倍率2～5倍 希釈液 標準使用量7.5㎡/kg
20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg		20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg		20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg	





外壁洗剤の定番 中度～重度の汚れ用	リストン スタンダード	重度の汚れ落としに最適 重度の汚れ用	リストン パワー	最強・最速の汚れ落とし 超重度の汚れ用	リストン マックス
	酸性フッ化アンモン 10%含有 酸性 医薬用外劇物 購入時に劇物引受証必要 標準使用量7.5㎡/kg		熟練者に人気！ 酸性フッ化アンモン 15%含有 酸性 医薬用外劇物 購入時に劇物引受証必要 標準使用量7.5㎡/kg		酸性フッ化アンモン 25%含有 酸性 医薬用外劇物 購入時に劇物引受証必要 標準使用量7.5㎡/kg
20kg 6kg		20kg 6kg		20kg 6kg	

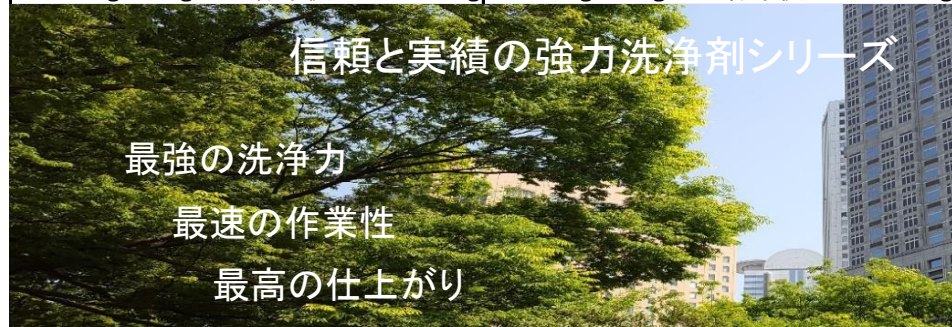

頑固なエフロを除去 エフロ専用洗剤	リストン エフロ	ラスター専用洗剤 唯一のラスター用洗剤	リストン ラスター	黒ズミもスッキリ 防滑シート専用洗剤	リストン 防滑シート洗剤 (旧)エンピクリーン 人気急上昇！
	無機酸主成分 酸性		クエン酸主成分 弱酸性		クエン酸主成分 微酸性 希釈倍率3～5倍 希釈液 標準使用量7.5㎡/kg
20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg		20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg		20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg	

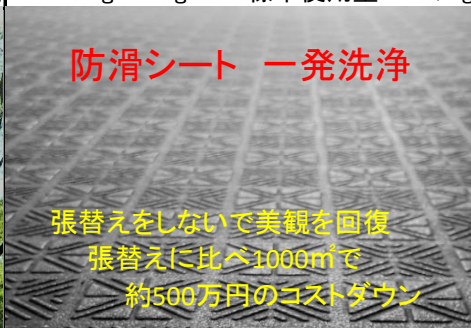

金属パネル洗浄専用 軽度の汚れ落とし用	リストン パネル	油污れ落とし専用 重度の油污れ落とし用	リストン 油落とし	洗浄剤使用上の注意 ※御使用になる前に必ずテスト施工を行い取扱説明書をお読みください 洗浄剤のダメージテスト 1、目立たない場所で筆等で塗布 2、洗剤が乾燥するまで放置 3、濡れたウェスで拭き取る 4、乾燥後に下から見て結果を確認 5、影響がある場合は洗剤、工法を変更 洗浄の手順 1、洗浄部と周辺部に水養生 2、洗剤を垂れないように塗布 3、一旦硝子・サッシ等の周辺部をリンス 4、洗浄部をススリ洗い 5、洗浄部と周辺部を清水でリンス
 パネル、ガラスに安心 軽度の汚れ、油膜を除去 微アルカリ性 標準使用量 7.5㎡/kg 20kg 6kg		 (旧)アルカリクリーナー 防滑シートの油污れ 浴室、厨房の床のぬめり ダクト周りの油污れ アルカリ性 希釈倍率3～5倍 希釈液標準使用量 7.5㎡/kg 20kg 6kg		
コーキング汚れ落とし パネル専用	リストン パネル スカット (旧)パネルSP	酸性洗剤を中和する 廃液の中和用	リストン 中和剤	
 コーキングの油膜 床ワックスの除去 アルカリ性 原液使用 標準使用量 7.5㎡/kg 20kg 6kg		 洗剤の廃液を中和して 安全な作業環境を実現 アルカリ性 希釈倍率5～10倍 希釈液標準使用量 7.5㎡/kg 20kg 6kg		

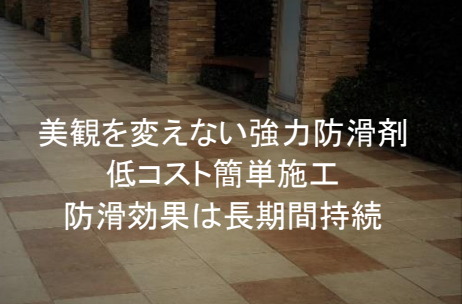床が濡れても滑らない 皮膚のない滑り止め	リストン ガード	最高の安全性を実現 防滑工事責任施工	リストンガード 防滑工事	薬品を使わず安全無害 部分汚れ落とし用	リストン スナイター
 強力防滑剤 無機酸主成分 20kg缶 4kg缶 標準使用量7.5㎡/kg		平成12年以來 約300件の実績 速い・安い・効く 工事中でも通行可能 振動、騒音、臭い無し 一日約100㎡施工可能		 安全無害、 耐久性抜群！ カスがほとんど 出ない！ 薬品、剥離剤、 水バケツ不要 約8.0×3.2×1.8cm 天然ゴム、アルミナ	
 美観を変えない強力防滑剤 低コスト簡単施工 防滑効果は長期間持続		 防滑係数 測定例 防滑施工前 15.00 防滑施工後 22.56 50%アップ		 作業前 作業後 プライマーも落ちる 当初の目地が解る	

素材本来の美観を確保 アルミサッシの復元にも有効	リストン コートスーパー	タイル本来の美観を回復 タイルの白ボケに最適	リストン コートウェット	タイルや目地の保護剤 素材に深く浸透して保護	リストン コートクリア
 溶剤系ポリマー素材 高浸透性 固絞りウェス塗り伸ばし 厚塗り厳禁 ツヤ素材は塗布後に 乾ウェスで拭き取り 強いダメージも濡れ色にして美観を復元 素材本来のツヤ、光沢を再現 ツヤ有り、高吸水素材に最適 16L缶 4L缶 2L缶		 溶剤系モノマー素材 高浸透性 固絞りウェス塗り伸ばし 美観が復元しない場合 スーパーをお試し下さい 16L缶 4L缶 素材本来の美観を自然に復元 塗って伸ばすだけの簡単施工 軽度のツヤ落ち・脱色に最適		 溶剤系モノマー素材 超高浸透性 ローラー、刷毛塗り 液溜りはウェスで 拭き取って下さい 16L缶 抜群の撥水・保護！ 素材の美観を変えない コンクリート面、目地に最適	
 施工前 施工後5年経過 施工前 施工後		 施工前 施工後 タイルの脱色復元		 タイルの撥水・保護	

素材別一覧表		製 品 名	安全性・汚れの種類					磁器 タイル	無釉 タイル	レンガ調	ラスタ ー	ネオパ リエ	粗面 御影	鏡面 御影	砂 岩	大理 石	アルミ パネル	防滑 シート	ガラ ス
洗浄剤、防滑剤、研磨剤			安全 性	黒 ズミ	サ ビ	エ フロ	油 汚れ												
酸性 洗剤	ガラスを焼かない洗浄剤 他社にない画期的商品	セーフティ	◎	◎	○	○	-	◎	◎	○ ②	△ ①	○ ③	◎	○ ①	◎	×	○ ③	-	◎ ④
	外壁洗浄剤の定番 中度～重度の汚れ用	スタンダード	△	◎	◎	○	-	◎ ①	◎ ②	×	×	×	◎	×	◎	×	×	-	×
	重度汚れ落としに最適 重度の汚れ用	パワー	△	◎	◎	○	-	◎ ①	◎ ②	×	×	×	◎	×	◎	×	×	-	×
	最強・最速の汚れ落とし 超重度の汚れ用	マックス	△	◎	◎	○	-	◎ ①	◎ ②	×	×	×	◎	×	◎	×	×	-	×
バイ オ洗 剤	汚れを落とすバイオ洗浄剤 軽度の汚れ落とし用	バイオマイルド	◎	○	○	△	-	◎	◎	○ ②	△ ①	○ ③	◎	○ ①	◎	×	○ ③	-	◎ ④
	全ての素材に安心 微度の汚れ落とし用	中性バイオ	◎	-	-	-	○	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	-	◎
専 用 洗 剤	頑固なエフロを除去 エフロ専用	エフロ	△	△	◎	◎	-	◎ ①	◎	◎ ②	×	-	◎	◎ ①	◎	×	-	○ ㊦	-
	ラスタータイル洗浄専用 唯一のラスター用洗浄剤	ラスター	○	○	○	△	-	△	△	△	◎ ①	-	△	△ ①	△	×	-	-	○ ④
床 専 用 洗 剤	防滑シート一発洗浄 防滑シート専用洗浄剤	防滑シート洗剤	◎	◎	○	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	◎	-
	床が濡れても滑らない 皮膜のない滑り止め	ガード	◎	○	○	△	-	◎ ①	◎ ②	○ ②	×	-	◎	◎ ①	◎	×	-	-	×
研 磨	薬品を使わず安全無害 部分汚れ落とし用研磨剤	スナイター	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	○ ①	×	○	×	○	×	×	×	×
アル カリ 洗 剤	金属系パネル洗浄専用 軽度の汚れ落とし用	パネル	◎	△	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	◎ ④
	コーキング汚れ落とし パネル専用	パネル スカット		△	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○ ④
	油汚れ落とし専用 重度の油汚れ落とし用	油落とし	○	△	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ ㊦	○ ④
	酸性洗剤を中和する 廃液の中和用	中和剤	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ ④

①ツヤ落ち注意 ②脱色注意 ③拭取工法 ④熱反・複層等の特殊ガラス不可 ☎お問合せ下さい

素材別一覧表		製 品 名	美観 復元	撥水保護			濡れ 色	塗布量の目安 m ² /1ℓ				液性 区分	荷 姿
リストンコートシリーズ				タ イル	石 材	セ メント		タ イ ル			セメント 系素材		
								磁 器	無 釉	レンガ調			
コ ー ト 剤	素材本来の美観を回復 アルミサッシの復元にも有効	コートスーパー	◎	○	○	-	◎	80～150	30～50	20	-	溶剤系	16L缶 4L缶 2L缶
	タイル本来の美観を回復 タイルの白ボケ解消に最適	コートウェット	○	○	○	-	○	25～50	10～20	10	-	溶剤系	16L缶 4L缶
	タイルや目地の保護剤 素材に深く浸透して保護	コートクリア	-	◎	×	◎	-	10～12	5～10	5	5	溶剤系	16L缶

※塗布面、目地等が完全に乾燥してから使用し、厚塗りは避けて下さい

リストン施工現場リスト

文部科学省 財務省 公文書館 国立国会図書館 代々木体育館 近代文学博物館 国会議事堂 東大病院 東京大学歯科科学研究所 東洋大学 国士館大学 東京電機大学 皇居内舞楽堂 葛西臨海公園 東京芸術劇場 URアーバンみらい 南大沢UR フランス大使館 ヒルトンホテル ホテルニューオータニ 読売新聞本社 他多数

リストンガード施工現場リスト

JR川口駅 JR国分寺駅 JR大宮駅 JR北千住駅 東京大学 東京女子大学 和洋学園 多摩美術大学 埼玉工業大学 東京マサダ学園 光が丘体育館 つくば万博公園 東京電力 NTT竹橋ビル 三井住友銀行上野 埼玉信用銀行霞が関 京葉銀行 シティバンク みずほ銀行本店 日本生命丸の内ガーデン 極楽湯 他多数

カタログ

取扱説明書

ホームページ「製品案内」からダウンロードできます

総合カタログ、カテゴリ別カタログ、製品によっては個別カタログがあります

2020.1版

株式会社 共栄

〒174-0065 東京都板橋区若木1丁目8番22号

TEL03-3934-8771 FAX03-3934-9753

E-mail/kyoei@space.ocn.ne.jp

URL リストン.com