

RESTONE KYOEI

既存タイル・石材・防滑シート・パネル用
洗浄剤・防滑剤・研磨剤・コーティング剤

リスト

2018年5月
新ホームページ開設
URL
リストン.com

カタログ・取扱説明書が
ホームページから
ダウンロードできるようになりました

高生分解性洗浄剤

新発売！

リストン
バイオマイルド



微酸性 20kg缶 6kg缶

ガラスを焼かない 他社にない画期的製品	リストン セーフティ 人気No.1 クエン酸主成分 弱酸性	汚れを落としガラスを焼かない 軽度の汚れ落とし用	リストン バイオマイルド 新発売！ 高生分解性洗浄剤 クエン酸主成分 微酸性	全ての素材に安心 微度の汚れ落とし用	リストン 中性バイオ 高生分解性洗浄剤 バイオ生成界面活性剤 中性 希釈倍率2～5倍 希釈液 標準使用量7.5㎡/kg
-------------------------------	---	------------------------------------	--	------------------------------	--



20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg



20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg



20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg

ガラスの多い建物でも安心
環境に優しい・素材に優しい

抜群の安全性！環境対応型洗浄剤シリーズ

植栽・ガラスの多い建物
ツヤ素材・高吸水性素材も安心

外壁洗浄剤の定番 中度～重度の汚れ用	リストン スタンダード 酸性フッ化アンモン 10%含有 酸性 医薬用外劇物 購入時に劇物引受証必要 標準使用量7.5㎡/kg	重度の汚れ落としに最適 重度の汚れ用	リストン パワー 熟練者に人気！ 酸性フッ化アンモン 15%含有 酸性 医薬用外劇物 購入時に劇物引受証必要 標準使用量7.5㎡/kg	最強・最速の汚れ落とし 超重度の汚れ用	リストン マックス 酸性フッ化アンモン 25%含有 酸性 医薬用外劇物 購入時に劇物引受証必要 標準使用量7.5㎡/kg
------------------------------	---	------------------------------	--	-------------------------------	---



20kg 6kg



20kg 6kg



20kg 6kg

信頼と実績の強力洗浄剤シリーズ

最強の洗浄力
最速の作業性
最高の仕上がり



洗浄前
洗浄後
リストンパワー施工例
黒ズミ、サビの汚れを除去

頑固なエフロを除去 エフロ専用洗浄剤	リストン エフロ 無機酸主成分 酸性	ラスター専用洗浄剤 唯一のラスター用洗剤	リストン ラスター クエン酸主成分 弱酸性	黒ズミもスツクリ 防滑シート専用洗浄剤	リストン エンビククリーン 人気急上昇！ クエン酸主成分 微酸性 希釈倍率3～5倍 希釈液 標準使用量7.5㎡/kg
------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	--



20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg



20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg



20kg 6kg 標準使用量7.5㎡/kg

タイルと素材を傷めない
ツンとした臭いがしない
まぐさ、上裏もスツクリ

ラスタータイルの金属膜を傷めない
黒ズミ汚れ、虹彩をスツクリ除去

防滑シート 一発洗浄

張替えをしないで美観を回復
張替えに比べ1000㎡で
約500万円のコストダウン

金属パネル洗浄専用

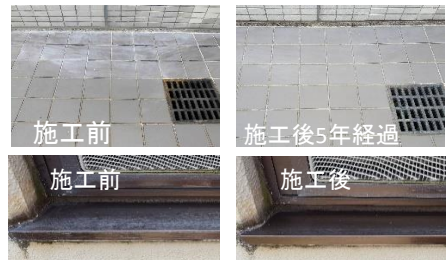
リストン

油汚れ落とし専用

リストン

軽度の汚れ落とし用	パネル	重度の油污れ落とし用	アルカリクリーナー	洗浄剤使用上の注意 ※御使用になる前に必ずテスト施工を行い取扱説明書をお読みください 洗浄剤のダメージテスト 1、目立たない場所で筆等で塗布 2、洗浄剤が乾燥するまで放置 3、濡れたウェスで拭き取る 4、乾燥後に下から見て結果を確認 5、影響がある場合は洗浄剤、工法を 洗浄の手順 1、洗浄部と周辺部に水養生 2、洗浄剤を垂れないように塗布 3、一旦硝子・サッシ等の周辺部を リンス 4、洗浄部をスリ洗い
 パネル、ガラスに安心 軽度の汚れ、油膜を除去 微アルカリ性 希釈倍率2～5倍 希釈液標準使用量 7.5㎡/kg 20kg 6kg		 防滑シートの油污れ 浴室、厨房の床のぬめり ダクト周りの油污れに最適 アルカリ性 希釈倍率3～5倍 希釈液標準使用量 7.5㎡/kg 20kg 6kg		
コーキング汚れ落とし パネル専用	リストン パネルSP	酸性洗浄剤を中和する 廃液の中和用	リストン 中和剤	
 コーキングの油膜 床ワックスの除去に最適 アルカリ性 原液使用 標準使用量 7.5㎡/kg 20kg 6kg		 洗浄剤の廃液を中和して 安全な作業環境を実現 アルカリ性 希釈倍率5～10倍 希釈液標準使用量 7.5㎡/kg 20kg 6kg		

床が濡れても滑らない 皮膚のない滑り止め	リストン ガード	最高の安全性を実現 防滑工事責任施工	リストンガード 防滑工事	薬品を使わず安全無害 部分汚れ落とし用	リストン スナイター
 強力防滑剤 無機酸主成分 20kg缶 4kg缶 標準使用量7.5㎡/kg 美観を変えない強力防滑剤 低コスト簡単施工 防滑効果は長期間持続		平成12年以来 約250件の実績 速い・安い・効く 工事中でも通行可能 振動、騒音、臭い無し  防滑係数 測定例 防滑施工前 15.00 防滑施工後 22.56 50%アップ		 安全無害、 耐久性抜群！ カスがほとんど 出ない！ 約8.0×3.2×1.8cm 天然ゴム、アルミナ  作業前 作業後  プライマーも落ちる  当初の目地が解る	

素材本来の美観を確保 アルミサッシの復元にも有効	リストン コートスーパー	タイル本来の美観を回復 タイルの白ボケに最適	リストン コートウェット	タイルや目地の保護剤 素材に深く浸透して保護	リストン コートクリア
 溶剤系ポリマー素材 高浸透性 固絞りウェス塗り伸ばし 厚塗り厳禁 ツヤ素材は塗布後に 乾ウェスで拭き取り 16L缶 4L缶 2L缶 強いダメージも濡れ色にして美観を復元 素材本来のツヤ、光沢を再現 ツヤ有り、高吸水素材に最適  施工前 施工後5年経過 施工前 施工後		 溶剤系モノマー素材 高浸透性 固絞りウェス塗り伸ばし 16L缶 4L缶 美観が復元しない場合 スーパーをお試し下さい 素材本来の美観を自然に復元 塗って伸ばすだけの簡単施工 軽度のツヤ落ち・脱色に最適  施工前 施工後 タイルの脱色復元		 溶剤系モノマー素材 超高浸透性 ローラー、刷毛塗り 液溜りはウェスで 拭き取って下さい 16L缶 抜群の撥水・保護！ 素材の美観を変えない コンクリート面、目地に最適  タイルの撥水・保護	

素材別一覧表		製品名	安全	黒ズ	サ	エフ	油污	磁器タ	無釉タ	レンガ調タ	ラスタータ	ネオパ	粗面御	鏡面御	砂	大理石	アルミパ	防滑シ	ガラ
---------------	--	-----	----	----	---	----	----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	---	-----	------	-----	----

洗剤、防汚剤、研磨剤			性	ミ	ビ	ロ	れ	イル	イル	イル	イル	リ	影	影	岩	石	ネル	ト	ス
酸性洗剤	ガラスを焼かない洗剤 他社にない画期的商品	セーフティ	◎	◎	○	○	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎	-	◎
	外壁洗剤の定番 中度～重度の汚れ用	スタンダード	△	◎	◎	○	-	◎	◎	×	×	×	◎	×	◎	×	×	-	×
	重度汚れ落としに最適 重度の汚れ用	パワー	△	◎	◎	○	-	◎	◎	×	×	×	◎	×	◎	×	×	-	×
	最強・最速の汚れ落とし 超重度の汚れ用	マックス	△	◎	◎	○	-	◎	◎	×	×	×	◎	×	◎	×	×	-	×
バイオ洗剤	汚れを落とすバイオ洗剤 軽度の汚れ落とし用	バイオマイルド	◎	○	○	△	-	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	×	◎	-	◎
	全ての素材に安心 微度の汚れ落とし用	中性バイオ	◎	-	-	-	○	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	-	◎
専用洗剤	頑固なエフロを除去 エフロ専用	エフロ	△	△	◎	◎	-	◎	◎	◎	×	-	◎	◎	◎	×	-	◎	-
	ラスタータイル洗剤専用 唯一のラスター用洗剤	ラスター	○	○	○	△	-	△	△	△	◎	-	△	△	△	×	-	-	◎
床専用洗剤	防滑シート一発洗剤 防滑シート専用洗剤	エンビクリーン	◎	◎	○	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	◎	-
	床が濡れても滑らない 皮膚のない滑り止め	ガード	◎	○	○	△	-	◎	◎	◎	×	-	◎	◎	◎	×	-	-	×
研磨	薬品を使わず安全無害 部分汚れ落とし用研磨剤	スナイター	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	×	○	×	○	×	×	×	×
アルカリ洗剤	金属系パネル洗剤専用 軽度の汚れ落とし用	パネル	◎	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	◎
	コーキング汚れ落とし パネル専用	パネルSP	△	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	◎
	油汚れ落とし専用 重度の油汚れ落とし用	アルカリクリーナー	○	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎
	酸性洗剤を中和する 廃液の中和用	中和剤	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎

①ツヤ落ち注意 ②脱色注意 ③拭取工法 ④熱反・複層等の特殊ガラス不可 ☎お問合せ下さい

素材別一覧表		製 品 名	美観復元	撥水保護			濡れ色	塗布量の目安			液性区分	荷 姿	
リストンコートシリーズ				タイル	石材	セメント		タ イ ル		セメント系素材			
								磁 器	無 釉				レンガ調
コー ト 剤	素材本来の美観を回復 アルミサッシの復元にも有効	スーパー	◎	○	○	-	◎	80～150	30～50	20	-	溶剤系	16L缶 4L缶 2L缶
	タイル本来の美観を回復 タイルの白ボケ解消に最適	ウェット	○	○	○	-	○	25～50	10～20	10	-	溶剤系	16L缶 4L缶
	タイルや目地の保護剤 素材に深く浸透して保護	クリア	-	◎	×	◎	-	10～12	5～10	5	5	溶剤系	16L缶

※ご使用の際は塗布面、目地等が完全に乾燥してからご使用下さい

リストン施工現場リスト

文部科学省 財務省 公文書館 国立国会図書館 代々木体育館 近代文学博物館 国会議事堂 東大病院 東京大学歯科科学研究所 東洋大学 国土館大学 東京電機大学 皇居内舞楽堂 葛西臨海公園 東京芸術劇場 URアーバンみらい 南大沢UR フランス大使館 ヒルトンホテル ホテルニューオータニ 読売新聞本社 他多数

リストンガード施工現場リスト

JR川口駅 JR国分寺駅 JR大宮駅 JR北千住駅 東京大学 東京女子大学 和洋学園 多摩美術大学 埼玉工業大学 東京マスタ学園 光が丘体育館 つくば万博公園 東京電力 NTT竹橋ビル 三井住友銀行上野 埼玉信用銀行霞が関 京葉銀行 シティバンク みずほ銀行本店 日本生命丸の内ガーデン 極楽湯 他多

カタログ

取扱説明書

ホームページ「製品案内」からダウンロードできます
総合カタログ、カテゴリ別カタログ、製品によっては個別カタログがあります

2018.4版

株式会社 共栄

〒174-0065 東京都板橋区若木1丁目8番22号

TEL03-3934-8771 FAX03-3934-9753

E-mail/kyoei@space.ocn.ne.jp

URL リストン.com